


Walraven Фіксуючі опори «Medium» (BUP1000)

(E0551)

комплект опор

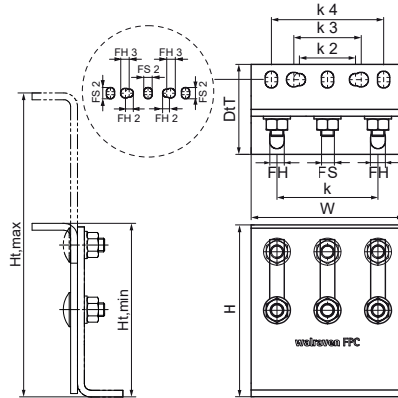

Особливості та переваги

- комплект "Medium" (в залежності від ситуації, детальний розрахунок проводиться спеціалістами технічного відділу Walraven)
- може використовуватися як точка з'єднання труб у поєднанні з 2 або 3 хомутами для великих навантажень типу HD500 до макс. 227 мм
- момент затягування 75 Нм для болтів, що регулюють висоту
- монтаж опори до основи слід проводити за допомогою сталевих анкерів M12
- можливість регулювання висоти та кута нахилу
- зверніться до технічної підтримки Walraven для отримання рекомендацій щодо безпечних навантажень
- матеріал: сталь 1.0332
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Product Number	Мінімальна висота	Максимальна висота	Максимальне допустиме навантаження Faz	Максимально допустиме навантаження Fay	Максимально допустиме навантаження Fax	Кріпильний паз FS	Кріпильний отвір FH	Відстань від серця до серця k	Кріпильний паз FS2	Кріпильний отвір FH2	Кріпильний отвір FH3	Відстань від серця до серця k2	Відстань від серця до серця k3	Відстань від серця до серця k4	Загальна ширина W	Загальна висота H	Загальна глибина DIT
Арт. №	Ht,min	Ht,max	Fa,z	Fa,y	Fa,x	FS	FH	k	FS2	FH2	FH3	k2	k3	k4	W	H	DIT
Одиниця виміру	mm	mm	N	N	N	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6698206	153	268	14 300	11 500	3 200	17x13	14	90	15x11	11	13	50	60	100	136	153	80