


Walraven Маятники

(E1005)

шарнірний монтажний елемент

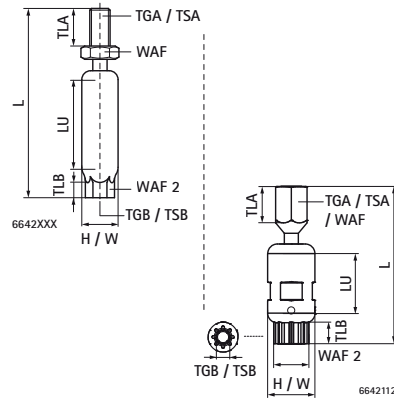

Особливості та переваги

- для кріплення підвісних труб з тепловим розширенням
- дозволяє осьові та радіальні рухи труби
- особливо підходить для великих відстаней до стелі
- з оглядовим отвором для перевірки глибини вкручування (увага: якщо різьбовий стрижень вкручений занадто глибоко, маятник блокується)
- глибина вкручування плавно регулюється
- M8 і M10 випробувані на пожежну безпеку відповідно до EN 1363-1
- матеріал: сталь
- оцинкований



Product Number	Корисна довжина	Тип різьби A	Розмір різьби A	Ширина по плоских поверхнях	Довжина різьби A	Тип різьби B	Розмір різьби B	Ширина по плоских сторонах 2	Довжина різьби B	Максимальний кут	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α, max	H	W	L	F _{0,2}
Одиниця виміру	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm	mm	mm	N
6642008	12	Зовнішня різьба	M8	13	15	Внутрішня різьба	M8	10	5	20	15	14	49	3 100
6642010	9	Зовнішня різьба	M10	13	15	Внутрішня різьба	M10	12	8	20	15	14	49	3 100
6642108	37	Зовнішня різьба	M8	13	20	Внутрішня різьба	M8	10	5	20	15	14	79	3 100
6642110	34	Зовнішня різьба	M10	13	20	Внутрішня різьба	M10	12	8	20	15	14	79	3 100
6642112	27	Внутрішня різьба	M12	19	15	Внутрішня різьба	M12	24	15	20	27	27	87	5 000
6644010	9	Зовнішня різьба	M10	13	30	Внутрішня різьба	M10	12	8	20	15	14	64	3 100