


Walraven Ковзні опори (BUP1000)

(E1040)

надійні та безпечні подвійні опори

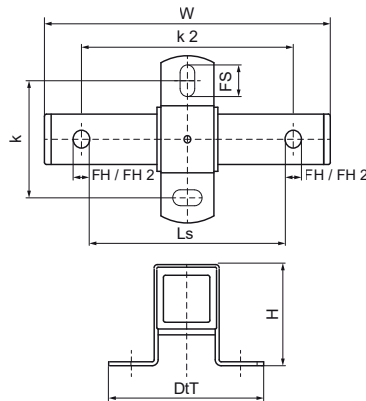

Особливості та переваги

- для компенсації лінійного розширення труб
- безпосереднє кріплення до основи або до існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- різьбові отвори в рухомій частині мають подвійну різьбу
- можуть комбінуватися з хомутами Bifix® G2 або з хомутами для великих навантажень HD1501
- матеріал: металеві деталі виготовлені зі сталі; пластикові деталі виготовлені з PE
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Кріпильний отвір	Кріпильний отвір 2	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Відстань від серця до серця 2	Відстань ковзання	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	DtT	FH	FH 2	FS	k	k 2	Ls	Fo,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668813	90	255	146	13	17	20x13	100	200	120	7 500