


Walraven VibraTek® SA-4 Віброгасник

(F0525)

шумоізоляційний елемент

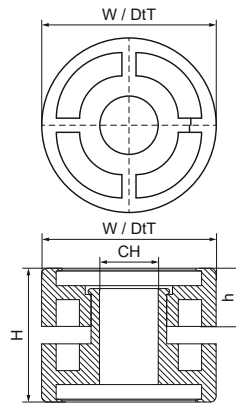

Особливості та переваги

- шумоізоляційний елемент
- для шумоізоляційного монтажу на монтажному профілі (наприклад: в комбінації зі шпилькою M10)
- підходить для використання з профілем RapidStrut® і RapidRail®
- матеріал: металеві частини зі сталі; амортизатор з TPE гуми – (термопластичний еластомер (каучук)), чорного кольору
- оцинковка: електролітична
- зниження шуму у середньому до 16 dB
- максимально допустиме навантаження може бути вищим за суворих умов і залежить від частоти. Щодо умов та деталей, будь ласка, зверніться до нашого технічного відділу.

Product Number	Отвір для з'єднання	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	CH	H	W	DtT	h	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125006	10,1	23	30	30	23	600
4125007	10,1	19,5	30	30	10	600
4125008	10,1	10	30	30	10	600