


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні (BUP)

(H0409)

подвійний профіль для монтажу з обох боків профілю

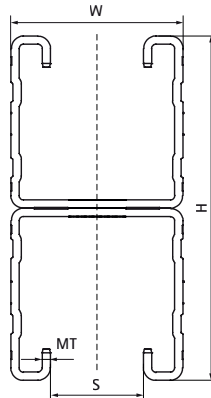

Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- з перфорацією, що повторюється
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з мітками для розпилу кожні 50 мм з двох сторін профілю
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- подвійні профілі 62|Н випробувані на пожежну безпеку
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження (Faz) див. таблиці навантажень або наш онлайн-паспорт «Паспорт Walraven RapidStrut®»



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
65018626	21 М - Подвійний	42	41	6 000	2,00	22
65018646	41 М - Подвійний	82	41	6 000	2,00	22
65018666	62 Н - Двомісний	124	41	6 000	2,50	22
65018466	62 Н - Двомісний	124	41	4 000	2,50	22