
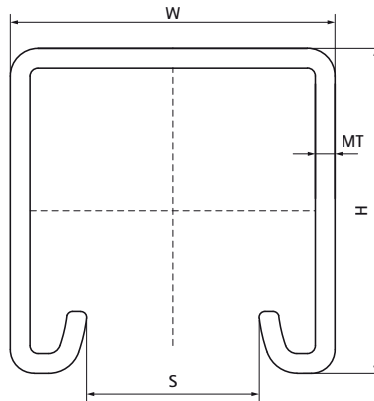


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (pg)

(H0410)

для середніх та великих навантажень

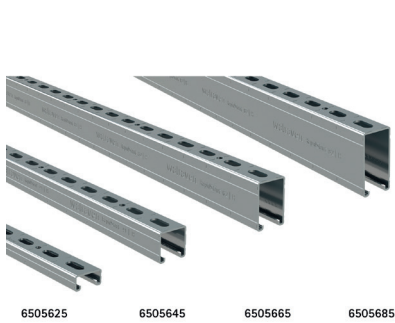

Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з безперервною схемою перфорації включаючи круглі отвори Ø 8,5 мм
- з мітками для розпилу кожні 50 мм з усіх 3 сторін профілю
- оцинковка: Сендзимира
- профілі RapidStrut® 41 | H і вище випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1366-1
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження (Faz) див. таблиці навантажень або наш онлайн-паспорт «Паспорт Walraven RapidStrut®»



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
6505224	21 L	21	41	2 000	1,50	22
6505225	21 H	21	41	2 000	2,50	22
6505242	41 M	41	41	2 000	2,00	22
6505244	41 L	41	41	2 000	1,50	22
6505245	41 H	41	41	2 000	2,50	22
6505324	21 L	21	41	3 000	1,50	22
6505325	21 H	21	41	3 000	2,50	22
6505342	41 M	41	41	3 000	2,00	22
6505344	41 L	41	41	3 000	1,50	22
6505345	41 H	41	41	3 000	2,50	22
6505365	62 H	62	41	3 000	2,50	22
6505385	82 H	82	41	3 000	2,50	22
6505624	21 L	21	41	6 000	1,50	22
6505625	21 H	21	41	6 000	2,50	22
6505642	41 M	41	41	6 000	2,00	22
6505644	41 L	41	41	6 000	1,50	22
6505645	41 H	41	41	6 000	2,50	22
6505665	62 H	62	41	6 000	2,50	22
6505685	82 H	82	41	6 000	2,50	22
6505322	21 M	21	41	3 000	2,00	22
6505222	21 M	21	41	2 000	2,00	22
6505622	21 M	21	41	6 000	2,00	22
6505224054	21 L	21	41	540	1,50	22