


## Walraven RapidStrut® Гайки монтажні (BUP1000)

(H2415)

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

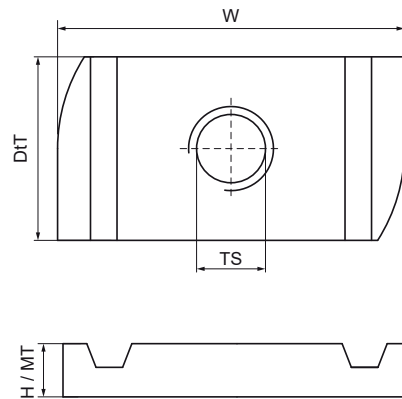

### Особливості та переваги

- для всіх типів профілів RapidStrut®
- для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®
- матеріал: сталь 1.0332
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- M10 та M12 випробувані на пожежну безпеку відповідно до EN 1366-1.
- вказані навантаження тестовані з профілем RapidStrut® 41x41x2,5мм



Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження Faz	Максимальне допустиме навантаження Faz	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Одиниця виміру		mm		Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2 550	5 000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19