


## Walraven RapidStrut® Гайки монтажні (zp)

(H2420)

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

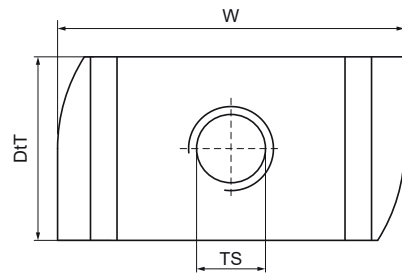

### Особливості та переваги

- матеріал: сталь 1.0332
- оцинкований
- M10 та M12 випробувані на пожежну безпеку відповідно до EN 1366-1.
- випробувані значення в поєднанні з профілем RapidStrut® 41x41x2,5 мм.



Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження $F_{a,x}$	Максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	MT	$T_{inst}$	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19