


Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (zp)

(H2440)

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

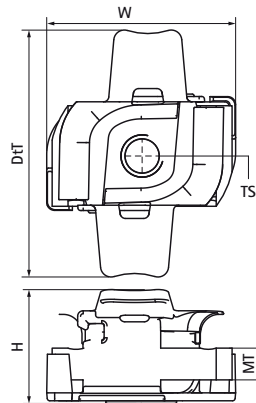

Особливості та переваги

- із пластиковими елементами, що спрощують встановлення та позиціонування
- для всіх типів профілів RapidStrut®
- для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®
- із пластиковими елементами, що спрощують встановлення та позиціонування
- матеріал: металеві частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилєну (POM) зеленого кольору
- оцинкований
- M10 та M12 випробувані на пожежну безпеку відповідно до EN 1366-1.
- вказані навантаження тестовані з профілем RapidStrut® 41x41x2,5мм



Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження $F_{a,x}$	Максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$	Загальна висота H	Загальна ширина W	Загальна глибина DtT
Арт. №		TS	MT	T_{inst}	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6518606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	21,28	35,7	47,13
6518608	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	21,28	35,7	47,13
6518610	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2 550	5 000	21,28	35,7	47,13
6518612	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	21,28	35,7	47,13