


Walraven RapidStrut® U-Болт швидкого монтажу G2 (BUP1000)

(H2459)

для швидкого монтажу хомутів до профілів

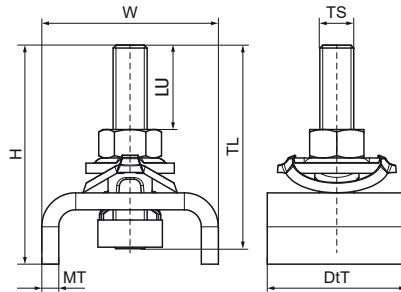

Особливості та переваги

- елемент у зборі, що складається з монтажної гайки, шпильки та U-подібної шайби
- для більшої стабільності конструкції
- комплектні вироби, повністю готові до монтажу, попередньо зібрані, утримують конструкцію на місці до остаточного затягування
- можливість візуально визначити положення гайки
- матеріал: металеві частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилену (POM) зеленого кольору
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Довжина різьби	Корисна довжина	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження $F_{a,x}$	Максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	TL	LU	MT	T inst.	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1 250	10 000	65	52	41