


Walraven RapidStrut® U-Болт монтажний без пружини (BUR1000)

(H2462)

для швидкого монтажу хомутів до профілів

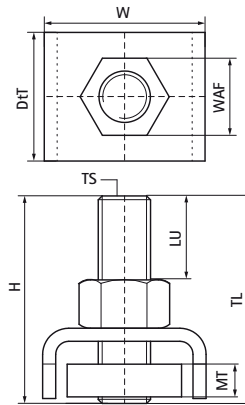

Особливості та переваги

- елемент у зборі, що складається з монтажної гайки, шпильки та U-подібної шайби
- для більшої стабільності конструкції
- готовий до використання, попередньо зібраний
- матеріал: сталь 1.0332
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- перевірено на пожежну безпеку

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Довжина різьби	Корисна довжина	Товщина матеріалу	Ширина по плоских поверхнях	Крутний момент для монтажу	Максимальне допустиме навантаження Faz	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	TL	LU	MT	WAF	Tinst.	Fa,z	H	W	DcT
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10 000	60	50	40