


Walraven RapidStrut® T-подібний болт

(H2470)

для швидкого монтажу хомутів до профілів

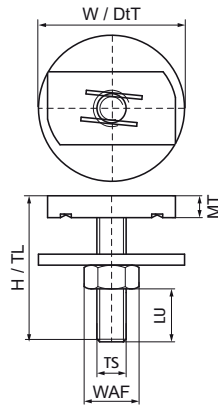

Особливості та переваги

- ковзна гайка з шпилькою і шайбою
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Довжина різьби	Корисна довжина	Товщина матеріалу	Ширина по плоских поверхнях	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження $F_{a,x}$	Максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Одиниця виміру		mm			mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6527934	41x21, 41x41	M8	40	15	6,00	13	11	1 100	3 120	40	40	40
6527935	41x21, 41x41	M8	50	25	6,00	13	11	1 100	3 120	50	40	40
6527944	41x21, 41x41	M10	40	11,5	8,00	17	15	1 250	5 000	40	40	40