


Walraven RapidStrut® Кутувик посилений 90° (BUP1000)

(H2825)

для створення конструкцій з профілів RapidStrut®

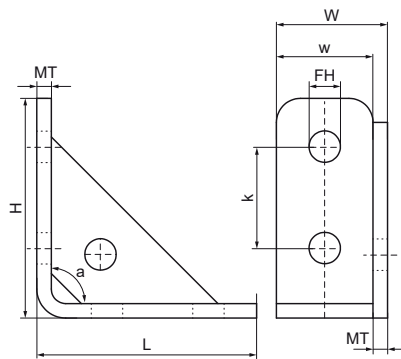

Особливості та переваги

- посилений з'єднувач для надання додаткової жорсткості конструкції з профілю RapidStrut®
- безпечний монтаж завдяки заокругленим краям
- матеріал: сталь 1.0332
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Faz: максимальне допустиме навантаження згідно з RAL GZ-655D (з рейкою 41x41x1,5 і 2 болтами M12 - 30 Нм).
- Faz2: максимальне допустиме навантаження (з каналом 41x41x2,5 і болтами 2 x M12 - 60 Нм).



Product Number	Для типу рейки	Кут	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Ширина	Кріпильний отвір	Відстань від серця до серця	Крутий момент для монтажу	Максимальне допустиме навантаження Faz	Максимально допустиме навантаження Faz
Арт. №		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
Одиниця виміру		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	91	46	91	6,00	40	13,3	41	30	4 000	3 000