


Walraven PushStrut Болт

(H2905)

для створення 3D конструкцій з профілів RapidStrut®

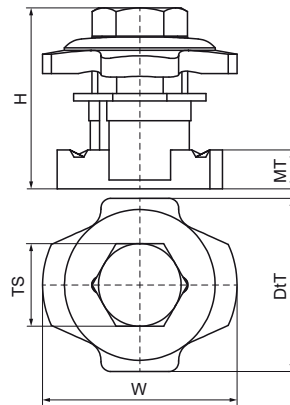

Особливості та переваги

- універсальний болт: легко комбінується з профілями RapidStrut® і всіма елементами PushStrut
- зубці забезпечують більшу міцність з'єднань
- економія до 60% часу на монтаж
- легкий демонтаж і повторне використання
- 3D-конструкція завдяки 3D-з'єднувачам
- матеріал: сталь
- оцинкований
- максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$ у таблиці стосується монтажних профілів і консолей з товщиною сталі 2,5 мм.
- $F_{a,z}$ при товщині 2,0 мм товщина профілю = 4500 Н.
- $F_{a,z}$ при товщині профілю 1,5 мм = 3500 Н.

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження $F_{a,x}$	Максимальне допустиме навантаження $F_{a,z}$	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	MT	T inst.	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66519910	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	3 000	5 000	37,72	40	35,6