


Walraven RapidStrut® Затискачі балочні (HDG)

(H3605)

для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок

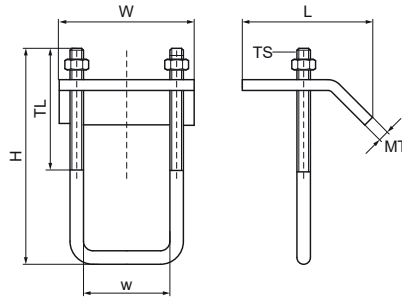

Особливості та переваги

- для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління
- на кожну точку кріплення слід завжди використовувати 2 елементи
- матеріал: сталь 1.0332
- оцинковка: гаряча
- також доступний у виконанні з нержавіючої сталі 1.4401 (AISI 316).



Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Розмір різьби	Довжина різьби	Ширина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz	Крутний момент для монтажу
Арт. №		H	W	L	TS	TL	w	MT	Fa,z	T inst.
Одиниця виміру		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
66581711	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	100	80	69	M10	60	44	5,50	5 700	15
66581721	41x51, 41x62, 41x82, 41x21, 41x41	140	80	69	M10	75	44	6,00	5 700	15