


## Walraven RapidStrut® Затискач балочний

(H3610)

для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок

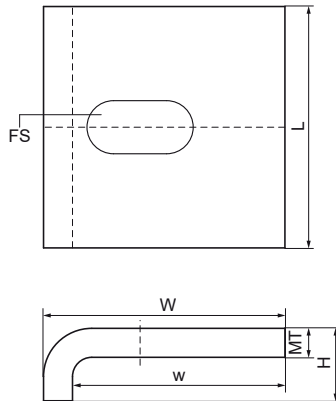

### Особливості та переваги

- для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління
- на кожну точку кріплення слід завжди використовувати 2 елементи
- матеріал: сталь 1.0332
- оцинкований

Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Ширина	Товщина матеріалу	Кріпильний паз	Максимальне допустиме навантаження Faz	Крутний момент для монтажу
Арт. №		H	W	L	w	MT	FS	Fa,z	T inst.
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Nm
66583741	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	20	50	50	44	6,00	22x8	8 000	20