
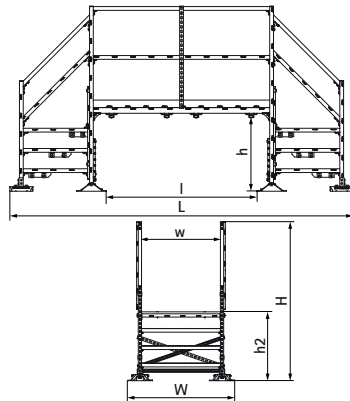


Walraven Yeti® 335 Перехід з 4 сходами

(I1020)

готовий комплект Step-Over для монтажу на даху



Особливості та переваги

- повний комплект для встановлення Step-Over на плоских і похилих дахах
- з протиковзким антивібраційним килимком
- попередньо визначене максимальне навантаження, тому не потребує розрахунку для встановлення обладнання
- попередньо зібраний готовий до використання комплект для швидкого монтажу
- з поручнем, виготовленим з неперфорованої рейки
- покрівельна опора виготовлена з WPC (композит з переробленого пластику та деревного волокна), екологічно чистого матеріалу, що відрізняється високою стійкістю до вологи та води
- стійкість до ультрафіолетового (UV) випромінювання та хімічних впливів
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- конструкція рейкової системи: захист поверхні: мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- решітки / сходи: захист поверхні: гаряче цинкування
- зниження шуму відповідно до DIN EN ISO 10140-1 та DIN EN ISO 10140-3 до 31 дБ(A)
- UV-стійкість відповідно до EN ISO 16474-3:2014-02 - сертифіковано ІТВ
- конструкція відповідно до EN 14122
- для детального розрахунку та підтримки щодо розподілу навантаження, будь ласка, зверніться до технічної підтримки Walraven. У випадках, коли підставка використовується в дахових конструкціях, монтажник зобов'язаний перевірити максимальну несучу здатність



Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Висота	Висота 2	Довжина	Ширина	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685833	2 008	1 362	3 733	806	880	1 771	1 000	2 000