


Walraven Під'ятники CO₂ (BUP1000)

(K1509)

монтаж до будівельних конструкцій

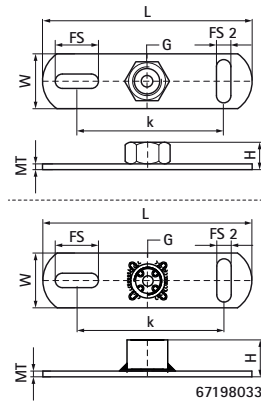

Особливості та переваги

- монтаж до будівельних конструкцій (рекомендується тільки натяжне навантаження)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90° один до одного
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO₂
- матеріал: сталь
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна довжина	Загальна ширина	Загальна висота	Товщина матеріалу	Кріпильний паз	Кріпильний паз 2	Відстань від серця до серця	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Fo,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67198016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	6 000
67198021	G½"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4 000
67198033	G1"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 500