


Walraven Під'ятники для великих навантажень

(K1510)

монтаж до будівельних конструкцій

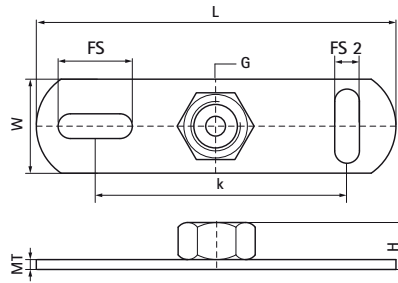

Особливості та переваги

- монтаж до будівельних конструкцій (рекомендується тільки натяжне навантаження)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90° один до одного
- з'єднувальна гайка приварена на 4 точки
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна довжина	Загальна ширина	Загальна висота	Товщина матеріалу	Кріпильний паз	Кріпильний паз 2	Відстань від серця до серця	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	145	38	12	4,00	30x11	25x11	100	3 200
6713010	M10	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	3 800
6713021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	3 800