

Walraven Під'ятники CO₂


(K1512)

монтаж до будівельних конструкцій



6719016

6719027

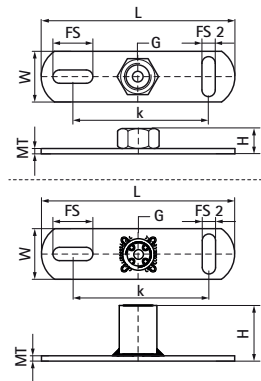

6719027 / 6719033

Особливості та переваги

- монтаж до будівельних конструкцій (рекомендується тільки натяжне навантаження)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90° один до одного
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO₂
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна довжина	Загальна ширина	Загальна висота	Товщина матеріалу	Кріпильний паз	Кріпильний паз 2	Відстань від серця до серця	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6719021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4 000
6719027	G3/4"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 000
6719033	G1"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 500
6719012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	6 000
6719016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	6 000