


## Walraven Струбцини, модель O

(K2015)

для монтажу до сталевих балок без зварювання та свердління

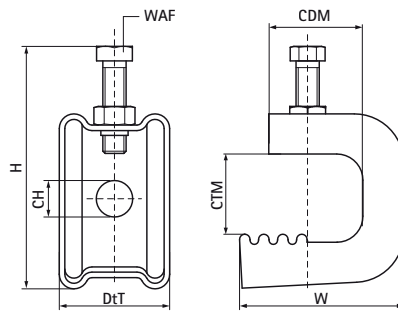

### Особливості та переваги

- для надійного монтажу до сталевій конструкції без необхідності зварювання або свердління
- до товщини фланця 45 мм
- з отвором  $\varnothing$  14 мм для кріплення затискача Walraven IC, шпильки або S-подібного гака
- з зубцями для підвищеної безпеки
- матеріал: сталь
- поверхнева обробка: Dacromet

Product Number	Максимальна товщина затиску	Максимальна глибина затиску	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Отвір для з'єднання	Розмір різьби	Ширина по плоских поверхнях	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N
6077020	18	20	84	45	41	14	-	13	1 100
6077030	30	30	100	60	41	14	-	13	1 200
6077045	45	35	110	70	41	14	-	13	1 300