


Walraven Струбцини, модель P

(K2030)

для надійної фіксації струбцини до сталевих балок без зварювання

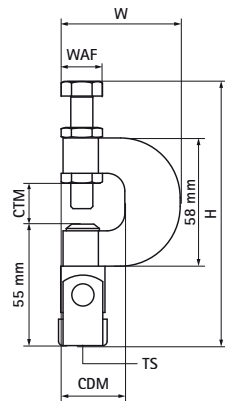

Особливості та переваги

- багатофункціональна струбцина
- для підвішування до похилих балок без зварювання або свердління
- товщина балки до 17 мм
- відповідно до вимог VdS, при кріпленні труб діаметром понад DN65 слід використовувати додатковий запобіжний ремінь
- згинання до 45° вбік, 90° вперед
- захисний ремінь є обов'язковим для застосувань VdS 1 і 4
- матеріал: сталь
- оцинкований
- з сертифікатом VdS - номер сертифіката G 4020003



Product Number	Максимальна товщина затиску	Максимальна глибина затиску	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Розмір різьби	Ширина по плоских поверхнях	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	CTM	CDM	H	W	DtT	TS	WAF	Fa,z	
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6078010	17	27	168	53	28	M10	17	2 500	FM, VdS