
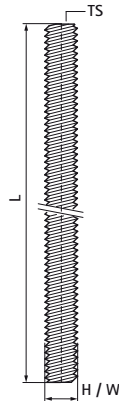


Walraven Шпильки різбові

(K5510)

для різбових з'єднань, підвісок і стяжок,

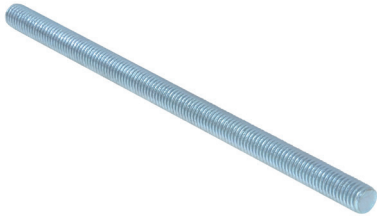

Особливості та переваги

- відповідно до DIN 976-1
- матеріал: сталь, клас міцності 4.8
- оцинкований
- різьба з кутом 60° забезпечує найкращі експлуатаційні характеристики
- M10 і M12 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- M7B: крок = M7 x 1 мм
- M7F: крок = M7 x 1,5 мм



Product Number	Норма / Стандарт	Розмір різьби	Загальна довжина	Загальна висота	Загальна ширина
Арт. №		TS	L	H	W
Одиниця виміру			mm	mm	mm
6303006	DIN 976-1	M6	1 000	6	6
6303008	DIN 976-1	M8	1 000	8	8
6303010	DIN 976-1	M10	1 000	10	10
6303012	DIN 976-1	M12	1 000	12	12
6303014	DIN 976-1	M14	1 000	14	14
6303016	DIN 976-1	M16	1 000	16	16
6303020	DIN 976-1	M20	1 000	20	20
6303206	DIN 976-1	M6	2 000	6	6
6303208	DIN 976-1	M8	2 000	8	8
6303210	DIN 976-1	M10	2 000	10	10
6303212	DIN 976-1	M12	2 000	12	12
6303216	DIN 976-1	M16	2 000	16	16
6303306	DIN 976-1	M6	3 000	6	6
6303308	DIN 976-1	M8	3 000	8	8
6303310	DIN 976-1	M10	3 000	10	10
6303312	DIN 976-1	M12	3 000	12	12
6303316	DIN 976-1	M16	3 000	16	16