


## Walraven WDI1R Анкери сталеві забивні, короткі

(L0320)

вставний анкер зменшеної довжини з комірцем

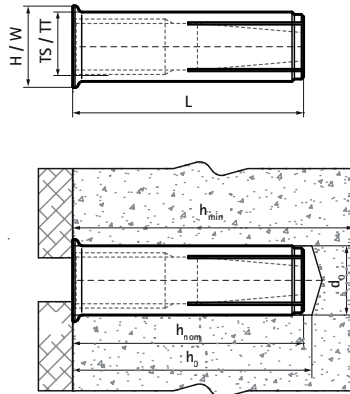

### Особливості та переваги

- проста і швидка процедура установки
- розмір з кромкою для установки анкера врівень з поверхнею на будь-якій глибині отвору
- середня вантажопідйомність
- Сертифікат ETA ETAG001, частина 6, для багаторазового використання в неструктурних конструкціях
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування кріплень, що піддаються впливу вогню
- відповідає VdS CEA 4001.2024-01 (08) для застосування зі спринклерними системами в бетоні (M8-M12)
- тип основи: тріщинуватий бетон, нетріщинуватий бетон
- скорочена довжина анкера 25 мм дозволяє використовувати його в затверджених застосуваннях у збірних попередньо напружених порожнистих плитах
- інформацію про навантаження та додаткові відомості див. у технічному паспорті виробу та/або звіті ETA
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	Розмір різьби	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Діаметр отвору	Мінімальна глибина отвору для свердління	Стандартна глибина закладення	Мінімальна товщина основи
Арт. №	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103208	M8	Метрична	10	10	25	10	25	≥ 25	80
6103210	M10	Метрична	12	12	25	12	25	≥ 25	80
6103206	M6	Метрична	8	8	25	8	25	≥ 25	80
6103212	M12	Метрична	14	14	25	8	25	≥ 25	80