


Walraven WDI2R Анкери забивні сталеві

(L0321)

вставний анкер зменшеної довжини з комірцем

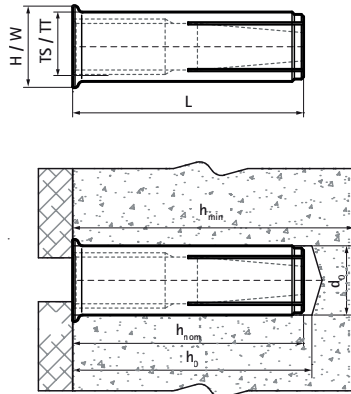

Особливості та переваги

- Європейська технічна оцінка відповідно до EAD 330747-00-0601 (травень 2018 р.) для кріплень, що використовуються в бетоні для надлишкових неструктурних систем.
- підвищена продуктивність – зменшена довжина анкера 25 мм мінімізує глибину свердління та прискорює монтаж
- дозволене використання в збірних попередньо напружених порожнистих плитах
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування кріплень, що піддаються впливу вогню
- відповідає VdS CEA 4001: 2024-01 (08) для застосування зі спринклерними системами в бетонних елементах
- тип основи: тріщинуватий бетон, нетріщинуватий бетон
- інформацію про навантаження та додаткові відомості див. у технічному паспорті виробу та/або звіті ETA
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	Розмір різьби	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Діаметр отвору	Мінімальна глибина отвору для свердління	Стандартна глибина закладення	Мінімальна товщина основи
Арт. №	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310825	M8	Метрична	11	11	25	10	28	≥ 25	80
6103311025	M10	Метрична	13	13	25	12	28	≥ 25	80
6103311225	M12	Метрична	16	16	25	15	29	≥ 25	80