


Walraven WDI2L Анкери забивні сталеві

(L0322)

стандартний анкер Drop-in з комірцем

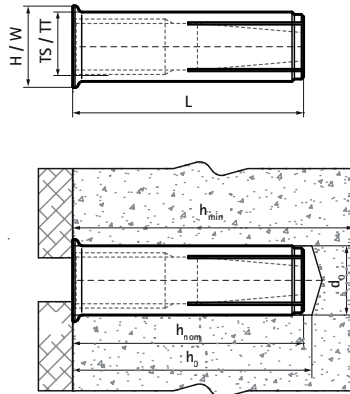

Особливості та переваги

- проста і швидка процедура установки
- комір з кромкою для установки анкера врівень з поверхнею на будь-якій глибині отвору
- середня вантажопідйомність
- Європейська технічна оцінка відповідно до EAD 330747-00-0601 (травень 2018 р.) для кріплень, що використовуються в бетоні для надлишкових неструктурних систем
- Європейська технічна оцінка відповідно до EAD 330232-00-0601 (жовтень 2016 р.) для механічних кріплень для використання в бетоні без тріщин
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування кріплень, що піддаються впливу вогню
- відповідає VdS CEA 4001:2024-01 (08) для застосування зі спринклерними системами в бетоні (M8-M20)
- щодо навантажень та додаткової інформації див. технічні характеристики продукту та/або звіти ETA
- тип основи: тріщинуватий бетон, нетріщинуватий бетон
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	Розмір різьби	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Діаметр отвору	Мінімальна глибина отвору для свердління	Стандартна глибина закладення	Мінімальна товщина основи
Арт. №	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310830	M8	Метрична	11	11	30	10	33	≥ 30	100