


Walraven W-LX-M Шурупи по бетону

(L0358)

оцинкований гвинт для бетону з зовнішньою різьбою M8 і гайкою Torx E7

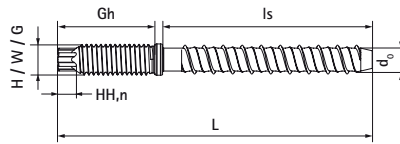

Особливості та переваги

- дуже висока несуча здатність
- дозволений для використання в збірних попередньо напружених порожнистих плитах
- до 3 глибин анкерування забезпечують максимальну гнучкість монтажу та проектування
- зменшені відстані між краями основи та анкерування близько від краю основи та між анкерами
- демонтаж та можливість повторного застосування
- унікальна геометрія кінчика та різьби запобігає відколюванню бетону
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- клас вогнестійкості R30-R120
- відповідає вимогам VdS CEA 4001:2024-01 (08) для застосування зі спринклерними системами пожежогасіння в бетонних елементах
- основа: розтягнутий бетон (з тріщинами), стиснутий бетон (без тріщин), кругло-пустотні залізобетонні блоки
- щодо навантажень та додаткової інформації див. технічні характеристики продукту та/або звіти ETA



Product Number	З'єднувальна різьба	Висота з'єднання	Довжина гвинта	Розмір анкера	Розмір ключового приводу	Номінальна висота головки	Діаметр отвору	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина
Арт. №	G	Gh	ls		Drive	HH,n	d0	H	W	L
Одиниця виміру		mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	8	8	83
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	8	8	63