


Walraven XL Дюбель для газобетону і подвійного гіпсокартону

(L1012)

забивне кріплення в газобетон та подвійний гіпсокартон

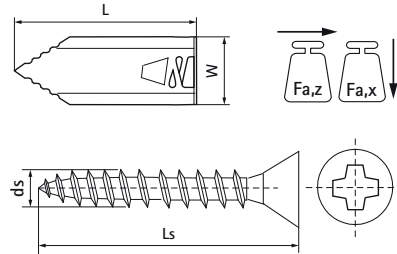

Особливості та переваги

- дюбель для забивання молотком
- для середніх навантажень, наприклад: - для монтажу труб, радіаторів, приборів опалення, кондиціонерів і т.д.
- для шурупів (Ø 4,0 - 5,0 мм, мін. довжина 45 мм)
- прості та швидкі у використанні: не потрібно свердлити, дюбель закріплюється самостійно під час закручування гвинта, не обертається під час закручування
- краща вогнестійкість, ніж у пластикових дюбелів
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Product Number	Загальна довжина	Мінімальна глибина закручування	Розмір гвинта	Довжина гвинта	Загальна висота	Загальна ширина
Арт. №	L	ls,min	ds	ls	H	W
Одиниця виміру	mm	mm		mm	mm	mm
6114031	43	45	4.0 - 5.0		7	16
6114053	43	45	4.0 - 5.0		7	16
6114121	43	45	4	50	7	16
6114143	43	45	4	50	7	16
6114092	43	45	4.0 - 5.0		7	16