


Walraven VibraTek® MS-1 Кріплення опорне пружинне

(L20506)

високоєфективний пружинний віброгасник для легкого обладнання

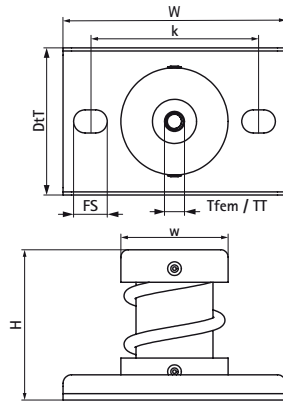

Особливості та переваги

- рекомендується для обладнання з низькою робочою швидкістю, від 700 об/хв і вище
- ребра в металевій основі забезпечують підвищену жорсткість
- прорізні отвори полегшують позиціонування та кріплення до основи
- основа, ковпачки та пружини з епоксидним порошковим покриттям забезпечують підвищену стійкість до корозії
- середнє співвідношення $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,0$
- діапазон робочих температур від $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $150\text{ }^{\circ}\text{C}$

Product Number	Різьба внутрішня	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Рекомендоване мінімальне навантаження Faz	Рекомендоване максимальне навантаження Faz	Максимальне статичне відхилення
Арт. №	Tfer	TT	H	W	DtT	w	FS	k			
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800300050	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Метрична	72	106	70	51	16x11	80	200	920	25