


## Walraven VibraTek® MS-1X Кріплення опорне пружинне

(L20509)

високоєфективний пружинний віброгасник для середнього та важкого обладнання

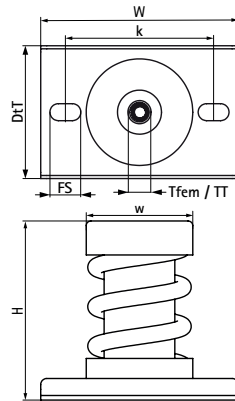

### Особливості та переваги

- рекомендується для обладнання з низькою робочою швидкістю, від 600 об/хв і вище
- основа, ковпачки та пружини з епоксидним порошковим покриттям забезпечують підвищену стійкість до корозії
- гнучкий внутрішній наповнювач запобігає потраплянню сміття та твердих елементів і пошкодженню пружини під навантаженням
- ребра в металевій основі забезпечують підвищену жорсткість
- проріznі отвори полегшують позиціонування та кріплення до основи
- середнє співвідношення  $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- діапазон робочих температур від  $-20\text{ }^\circ\text{C}$  до  $90\text{ }^\circ\text{C}$

Product Number	Різьба внутрішня	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Рекомендоване мінімальне навантаження Faz	Рекомендоване максимальне навантаження Faz	Максимальне статичне відхилення
Арт. №	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FS	k	N	N	mm
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
2800401250	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	250	1 150	25
2800401500	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	300	1 380	25
2800402000	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	400	1 840	25
2800403000	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	600	2 760	25
2800404000	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	800	3 680	25
2800405000	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	1 000	4 600	25
2800406000	M12	Метрична	116	128	86	69	20x11	96	1 200	5 520	25