


Walraven VibraTek® MS-2X Кріплення опорне пружинне

(L20512)

високоєфективний пружинний віброгасник для важкого обладнання

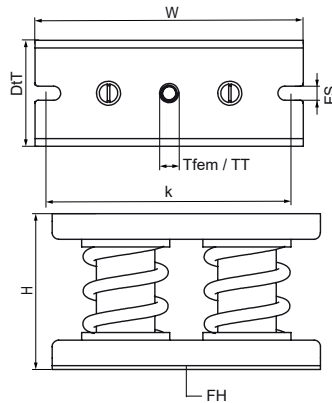

Особливості та переваги

- рекомендується для обладнання з низькою робочою швидкістю понад 600 об/хв
- гнучкий внутрішній наповнювач запобігає потраплянню сміття та твердих елементів і пошкодженню пружини під навантаженням
- ребра в металевій основі забезпечують підвищену жорсткість
- прорізані отвори полегшують позиціонування та кріплення до основи
- основа, ковпачки та пружини з епоксидним порошковим покриттям забезпечують підвищену стійкість до корозії
- співвідношення $K_x / K_z = 0,98$; співвідношення $K_y / K_z = 1,4$
- діапазон робочих температур від -20 °C до 90 °C

Product Number	Різьба внутрішня	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Кріпильний отвір	Рекомендоване мінімальне навантаження Faz	Рекомендоване максимальне навантаження Faz	Максимальне статичне відхилення
Арт. №	Tferm	TT	H	W	DtT	FS	k	FH			
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2802003000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	600	2 760	25
2802004000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	800	3 680	25
2802006000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	1 200	5 520	25
2802008000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	1 600	7 360	25
2802010000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	2 000	9 200	25
2802012000	M12	Метрична	122	210	83	20x11	181	14,5	2 400	11 040	25