


Walraven VibraTek® HS-1X Підвіс пружинний

(L20542)

високоєфективний пружинний віброгасник для середнього та важкого обладнання

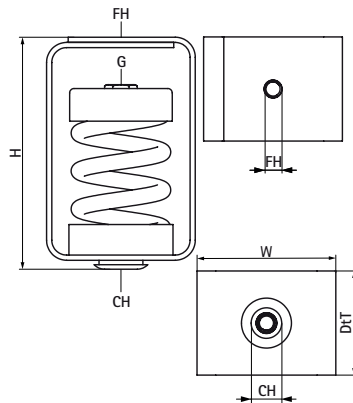

Особливості та переваги

- простий в установці, не потребує кріплення до основи
- рекомендується для обладнання з низькою робочою швидкістю понад 700 об/хв
- корпус, кришка та пружина з епоксидним порошковим покриттям забезпечують підвищену стійкість до корозії
- гумова основа пружини запобігає контакту між корпусом і пружиною
- діапазон робочих температур від -90 °C до 150 °C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Кріпильний отвір	Отвір для з'єднання	Рекомендоване мінімальне навантаження Faz	Рекомендоване максимальне навантаження Faz	Максимальне статичне відхилення
Арт. №	G	H	W	DtT	FH	CH			
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800701000	M12	156	100	75	13	22	100	920	25
2800701250	M12	156	100	75	13	22	130	1 150	25
2800701500	M12	156	100	75	13	22	150	1 380	25
2800702000	M12	156	100	75	13	22	200	1 840	25
2800703000	M12	156	100	75	13	22	300	2 760	25
2800704000	M12	156	100	75	13	22	400	3 680	25
2800705000	M12	156	100	75	13	22	500	4 600	25
2800706000	M12	156	100	75	13	22	600	5 520	25