

Walraven VibraTek® HR-1 Підвіски гумові

(L20545)


гумова підвіска для ізоляції підвісних систем вентиляції та кондиціонування повітря



2800800300



2800800450

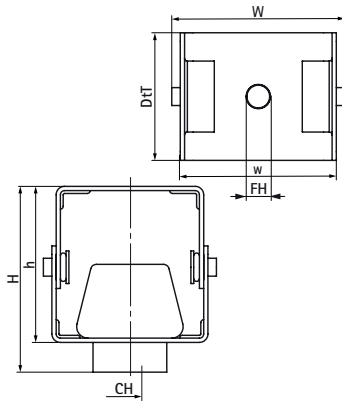

Особливості та переваги

- невеликі розміри дозволяють розміщувати в компактних приміщеннях
- простий в установці та пристосовується до похилого даху або стелі, частина металевого корпусу обертається
- твердість 45/50 за Шору А
- матеріал: металеві деталі виготовлені зі сталі, гумові деталі виготовлені з EPDM
- оцинкований
- діапазон робочих температур від -20 °C до 90 °C

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота	Ширина	Кріпильний отвір	Отвір для з'єднання	Колір	Рекомендоване мінімальне навантаження Faz	Рекомендоване максимальне навантаження Faz	Максимальне статичне відхилення
Арт. №	H	W	DtT	h	w	FH	CH		N	N	mm
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
2800800300	66	61	45	55	55	8,5	8	Цинк	5	250	3
2800800450	66	61	45	55	55	8,5	8	Цинк	10	400	3