


## Walraven VibraTek® SB-MF Віброгасник

(L20563)

гумовий віброгасник із зовнішньою та внутрішньою різьбою

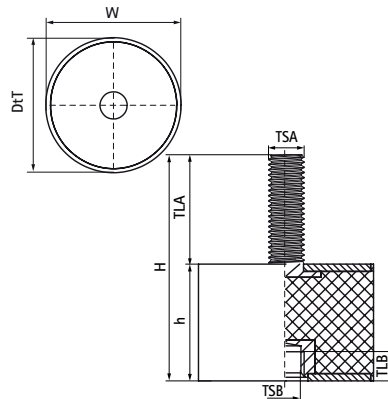

### Особливості та переваги

- універсальний гумовий амортизатор, ідеальний для використання з усіма видами еластичних підвісок або кріплень обладнання
- ідеально підходить для використання з машинами та обладнанням, встановленими на металевій поверхні
- з зовнішньою та внутрішньою різьбою
- для використання тільки при стисненні
- діапазон робочих температур від -30 °C до 80 °C

Product Number	Розмір різьби А	Розмір різьби В	Довжина різьби А	Довжина різьби В	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	Fa,z
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801500420	M8	M8	23	8	48	30	30	25	420
2801500750	M8	M8	23	8	63	40	40	40	750
2801501170	M10	M10	28	8	68	50	50	40	1 170
2801501690	M12	M12	37	10	77	60	60	40	1 690
2801500181	M8	M8	23	8	43	20	20	20	180
2801500291	M8	M8	23	8	43	25	25	20	290