


## Walraven VibraTek® PR-T Підкладка гумова під плитку

(L20572)

універсальна гумова підкладка для плитки для загальних застосувань віброакустичної ізоляції

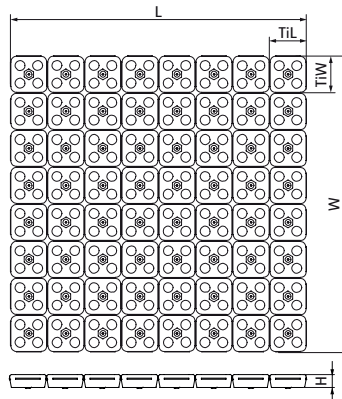

### Особливості та переваги

- ідеально підходить для використання в якості еластичної ізоляційної опори для обладнання та металевих конструкцій
- окремі шматки розміром 50x50 мм можна легко вирізати, щоб сформувати необхідну форму опори
- перетворюється на еластичну опорну базу при використанні з гвинтом з шестигранною головкою М8
- можна використовувати повторно в разі переміщення обладнання
- проста у вирізанні та встановленні
- поставляється у вигляді мату з 64 блоків (8x8), з'єднаних мембраною
- твердість 45 за Шору А
- додаткову технічну інформацію див. у специфікації продукту
- діапазон робочих температур від -20 °С до 90 °С
- матеріал: NR (натуральний каучук)

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Ширина плитки	Довжина плитки
Арт. №	H	W	L	TIW	TIL
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm
2801200400	18	411	411	50	50