


Walraven Bifix® 300 Нержавіюча сталь (M8)

(M1005)

для труб з нержавіючої сталі та пластику

Особливості та переваги

- двогвинтовий хомут
- з системою швидкого замикання
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316L)

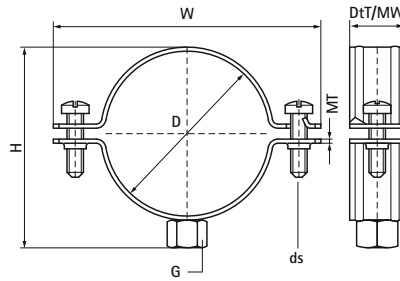

Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,2}	
Одиниця виміру	"	"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	
3017017	DN 10	3/8	M8	31	56	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017022	DN 15	1/2	M8	33	58	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017030	DN 20	3/4	M8	39	64	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017034	DN 25	1	M8	47	72	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017042	DN 32	1 1/4	M8	54	80	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017051	DN 40	1 1/2	M8	62	87	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017060	-	-	M8	71	96	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017076	-	-	M8	86	109	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017089	DN 80	3	M8	101	124	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017118	DN 100	4	M8	131	154	20	20	2,50	M6	1 900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD