


## Walraven RapidStrut® Монтажні профілі, нерж

(M4505)

для середніх та великих навантажень

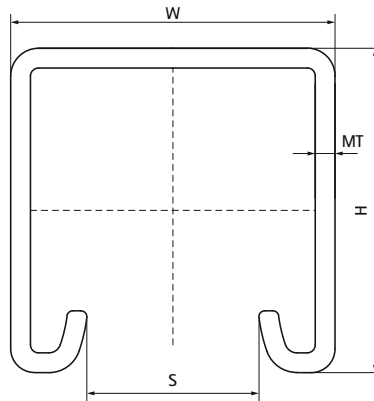

### Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- з мітками для розпилу кожні 50 мм з усіх 3 сторін профілю
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- тип 41x41x2,5, випробуваний на вогнестійкість відповідно до EN1363-1
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316L)
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження (Faz) див. таблиці навантажень або наш онлайн-паспорт «Паспорт Walraven RapidStrut®»



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	21	41	3 000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3 000	2,50	22
6507627	41x21x2,5	21	41	6 000	2,50	22
6507647	41x41x2,5	41	41	6 000	2,50	22