
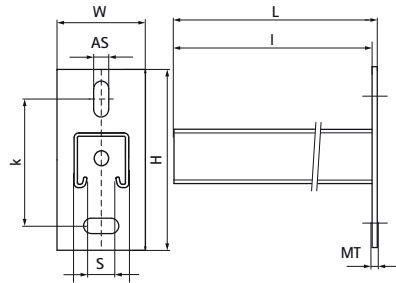


Walraven RapidStrut® Консоли стінові, нерж

(M5005)

кріплення до стіни або стелі



Особливості та переваги

- опорні пластини з приварним профілем RapidStrut®
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90° один до одного
- приварено в середовищі CO₂
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- Тип 41x41x2,5, випробуваний на пожежну безпеку відповідно до EN1363-1
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316)
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження (Faz) див. таблиці навантажень або наш онлайн-паспорт «Паспорт Walraven RapidStrut®»



Product Number	Тип	Довжина	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Анкерний паз	Відкриття профілю	Відстань від серця до серця
Арт. №		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6607861	41x41x2,5	150	130	48	158	8,00	30x13	22	87,5
6607862	41x41x2,5	300	130	45	308	8,00	30x13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	130	45	458	8,00	30x13	22	87,5
6607864	41x41x2,5	600	130	45	600	8,00	30x13	22	87,5
6607865	41x41x2,5	750	130	48	758	8,00	30x13	22	87,5
6607870	41x41x2,5	200	130	48	208	8,00	30x13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	130	48	508	8,00	30x13	22	87,5
6607874	41x41x2,5	400	130	48	408	8,00	30x13	22	87,5