


Walraven RapidStrut® Кутувик посилений 90°, нерж

(M6004)

посилений з'єднувач для надання додаткової жорсткості конструкції з профілю RapidStrut®

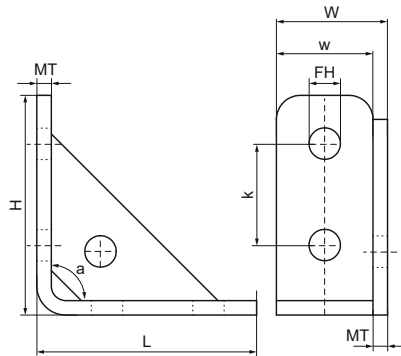

Особливості та переваги

- посилений з'єднувач для надання додаткової жорсткості конструкції з профілю RapidStrut®
- безпечний монтаж завдяки заокругленим кряям
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: максимальне допустиме навантаження згідно з RAL GZ-655D (з профілем 41x41x1,5).
- Faz2: максимальне допустиме навантаження (з профілем 41x41x2,5).
- Фах: максимальне допустиме навантаження згідно з RAL GZ-655D (з профілем 41x41x1,5 і болтами 2 x M12 - 30 Нм).
- Фах2: максимальне допустиме навантаження (з профілем 41x41x2,5 і болтами 2 x M12 - 60 Нм).



Product Number	Для типу рейки	Кут	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Ширина	Кріпильний отвір	Максимальне допустиме навантаження Faz	Максимально допустиме навантаження Фах
Арт. №		α	H	W	L	MT	w	FH	$F_{\alpha,z}$	$F_{\alpha,x}$
Одиниця виміру		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4 000	3 000