


Walraven RapidStrut® З'єднувачі поздовжні, нерж

(M6019)

для поздовжнього з'єднання профілів RapidStrut®

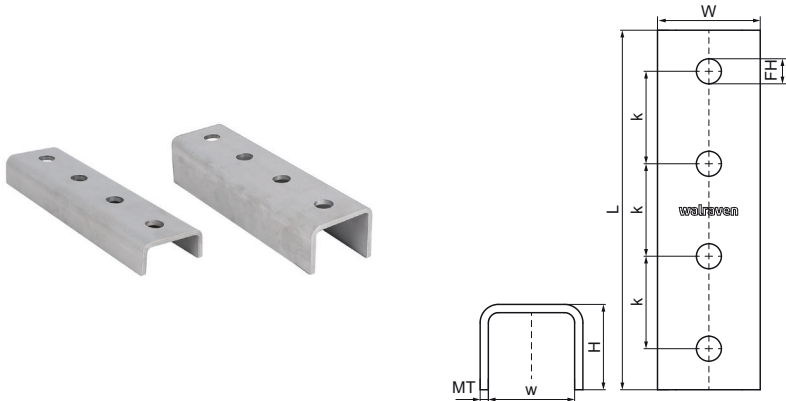

Особливості та переваги

- U-подібна для додаткової стабільності
- для поздовжнього з'єднання профілів RapidStrut®
- в поєднанні з подвійним профілем RapidStrut® рекомендується використовувати поздовжні з'єднувачі з обох боків профілю
- отвори відповідають перфорації профілів RapidStrut® для з'єднання болтами
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

| Product Number | Для типу рейки | Загальна висота | Загальна ширина | Загальна довжина | Товщина матеріалу | Ширина | Кріпильний отвір | Відстань від серця до серця | Крутний момент для монтажу |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Арт. № | | H | W | L | MT | w | FH | k | T inst. |
| Одиниця виміру | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm |
| 66587121 | 41x21 | 21,5 | 50 | 175 | 4,00 | 42 | 12,2 | 45 | 30 |
| 66587141 | 41x41, 41x41D | 41,5 | 50 | 175 | 4,00 | 42 | 12,2 | 45 | 30 |