


Walraven RapidStrut® Затискач балочний, нерж

(M6216)

для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління

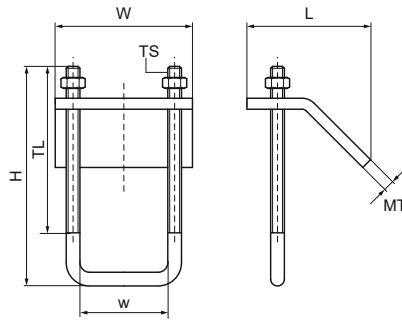

Особливості та переваги

- для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління
- на кожну точку кріплення слід завжди використовувати 2 елементи
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316/316L

| Product Number | Для типу рейки | Загальна висота | Загальна ширина | Загальна довжина | Розмір різьби | Довжина різьби | Ширина | Товщина матеріалу | Максимальне допустиме навантаження Faz | Крутний момент для монтажу |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------------|--|----------------------------|
| Арт. № | | H | W | L | TS | TL | w | MT | Faz | Tinst. |
| Одиниця виміру | | mm | mm | mm | | mm | mm | mm | N | Nm |
| 66587711 | 41x21, 41x41 | 100 | 80 | 69 | M10 | 60 | 44 | 5,50 | 5 700 | 15 |
| 66587721 | 41x82 | 140 | 80 | 69 | M10 | 75 | 44 | 6,00 | 5 700 | 15 |