

Walraven RapidStrut® Затискачі балочні, нерж

(M6217)

для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління


Особливості та переваги

- для монтажу профілів RapidStrut® до сталевих балок без зварювання та свердління
- на кожну точку кріплення слід завжди використовувати 2 елементи
- матеріал: нержавіюча сталь



657 1 731

657 1 751

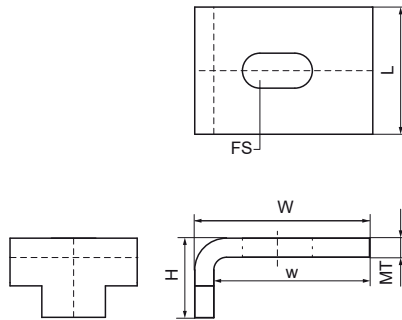

Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Кріпильний паз	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №		H	W	L	FS	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
6571751	41x21, 41x41	25	55	40	22x8	8 000
6571731	41x21, 41x41	16	50	50	22x8	8 000