


## Walraven BISMAT® Flash Einschrauben-Rohrschelle | M8 (ev)

(A0504)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

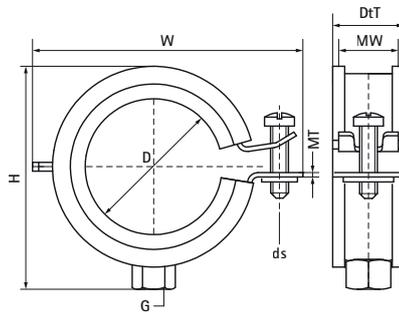

### Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Flash Schnellverschluss-System
- Einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- Die Schelle kann ohne Werkzeug geschlossen werden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Optimierte Schallschutzwirkung durch werkzeuglosen Verschluss mit nur einer Hand
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschluss- winde	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Zulassungen	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>MW x MT</i>	<i>ds</i>	<i>W x H x DtT</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>		<i>"</i>		<i>mm x mm</i>		<i>mm x mm x mm</i>		<i>N</i>
3373018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1	M6	46 x 38 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   CE   RAL-GZ 656   ITB (KOT)   ISO 3822-1	500
3373023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1	M6	51 x 43 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	500
3373028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1	M6	56 x 48 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	500
3373035	32 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1	M6	63 x 55 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	500
3373043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	M6	72 x 63 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	700
3373051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	M6	80 x 71 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	700
3373056	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	M6	85 x 76 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	700
3373063	57 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	M6	91 x 82 x 25	ETA   RAL-GZ 655/B   RAL-GZ 656   CE   ITB (KOT)   ISO 3822-1	700