


Walraven BISMAT® Flash (M8)

(A0504)

para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa)

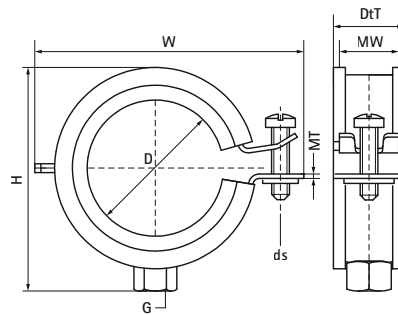

Características & ventajas

- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido Walraven BISMAT® Flash
- abrazadera de cierre fácil con una mano
- el tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento insonorizante según DIN 4109
- aislamiento y reducción del sonido optimizado debido a su cierre suave sin necesidad de herramientas
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)
- seguridad contra incendios probada



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Material Anchura x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Unidad	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3373018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1,00	M6	46 x 38 x 25	ETA RAL-GZ 655/B CE RAL-GZ 656 ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3373023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1,00	M6	51 x 43 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3373028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1,00	M6	56 x 48 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3373035	32 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1,00	M6	63 x 55 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3373043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	M6	72 x 63 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3373051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	M6	80 x 71 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3373056	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	M6	85 x 76 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3373063	57 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	M6	91 x 82 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700