


Walraven BISMAT® Flash (M8)

(A0504)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

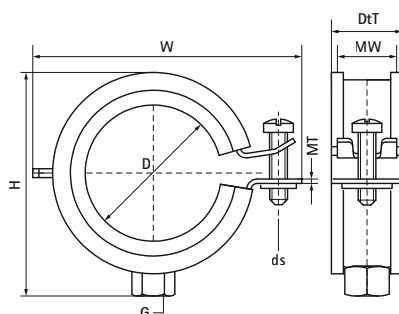

Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Flash Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- De borgschroef kan zonder gereedschap worden vastgezet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- optimale geluidsisolatie doordat de beugel zonder gereedschap gesloten wordt
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3373018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1	M6	46 x 38 x 25	ETA RAL-GZ 655/B CE RAL-GZ 656 ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3373023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1	M6	51 x 43 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3373028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1	M6	56 x 48 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3373035	32 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1	M6	63 x 55 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3373043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	M6	72 x 63 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3373051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	M6	80 x 71 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3373056	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	M6	85 x 76 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3373063	57 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	M6	91 x 82 x 25	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700