


Walraven BISMAT® Flash (M8, M10)

(A0505)

für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

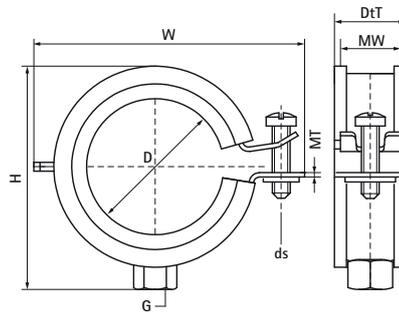

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- mit Walraven BISMAT® Flash Schnellverschluss-System
- einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- die Schelle kann ohne Werkzeug geschlossen werden
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- optimierte Schallschutzwerte durch werkzeuglosen Verschluss mit nur einer Hand
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3374018	15 - 18	M8/M10	20 x 1	M6	44 x 20 x 49	500
3374023	20 - 23	M8/M10	20 x 1	M6	47 x 20 x 54	500
3374028	25 - 28	M8/M10	20 x 1	M6	52 x 20 x 59	500
3374035	32 - 35	M8/M10	20 x 1	M6	59 x 20 x 65	500
3374043	40 - 43	M8/M10	20 x 1.25	M6	72 x 70 x 20	700
3374051	48 - 51	M8/M10	20 x 1.25	M6	80 x 79 x 20	700
3374056	53 - 56	M8/M10	20 x 1.25	M6	85 x 84 x 20	700
3374063	57 - 63	M8/M10	20 x 1.25	M6	91 x 90 x 20	700