


Walraven KSB1 Beugel (M8)

(A05108)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

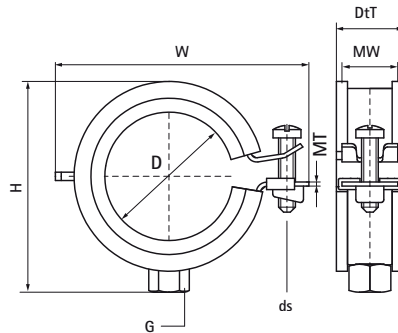

Voordelen & kenmerken

- Eënschroefsbeugel
- Met snelsluiting, type KSB
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm	mm x mm x mm		N
3363014	13 - 14	DN 8	1/4	M8	20 x 1	47 x 38 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	350
3363018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1	46 x 38 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	350
3363023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1	52 x 46 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	350
3363028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1	57 x 48 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	450
3363035	32 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1	63 x 55 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	450
3363043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	72 x 63 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	600
3363051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	80 x 71 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	600
3363054	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	85 x 76 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	600
3363062	58 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	91 x 82 x 20	CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1	600