


Walraven 2S Beugel met inlage (M8)

(A05132)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

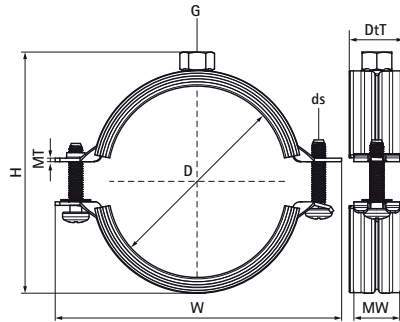

Voordelen & kenmerken

- Zonder onderbrekingen
- Rubberen voering grijpt in stalen onderdelen om verschuiven van de voering te voorkomen
- Anti-verlies onderleggingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 22 dB(A)



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33335014	10 - 14	DN 8	1/4	M8	51 x 32 x 23	20 x 1	M5	ITB (KOT)	330
33335019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	56 x 37 x 23	20 x 1	M5	ITB (KOT)	330
33335024	20 - 24	DN 15	1/2	M8	62 x 43 x 23	20 x 1	M5	ITB (KOT)	330
33335030	25 - 30	DN 20	3/4	M8	69 x 50 x 23	20 x 1	M5	ITB (KOT)	330
33335037	31 - 37	DN 25	1	M8	75 x 56 x 23	20 x 1	M5	ITB (KOT)	330
33335046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8	84 x 66 x 23	20 x 1,25	M5	ITB (KOT)	500
33335052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8	93 x 75 x 23	20 x 1,25	M5	ITB (KOT)	500
33335061	53 - 61	DN 50	2	M8	99 x 81 x 23	20 x 1,25	M5	ITB (KOT)	500
33335067	62 - 67	-	-	M8	106 x 87 x 23	20 x 1,25	M5	ITB (KOT)	500