Walraven 2S Rohrschelle mit Einlage (M8)

(A05132)

für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

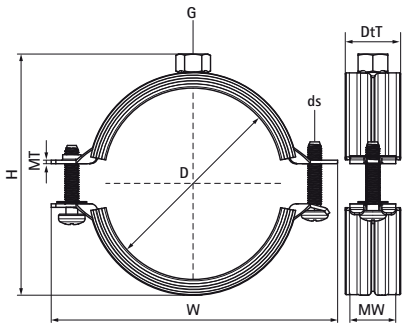

Besonderes & Eigenschaften

- lückenloser Spannbereich
- Gummieinlage greift in die Stahlteile und sorgt für eine rutschfeste Verbindung
- Verschlussschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- Schallschutz: Einfügungsdämpfung gemäß ISO 3822-1 bis zu 22 dB(A)

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	*D*	*G*	*W x H x DtT*	*MW x MT*	*ds*	*Fa,z*
Einheit	*(mm)*		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm) x (mm)*		*(N)*
33335014	10 - 14	M8	51 x 32 x 23	20 x 1	M5	330
33335019	15 - 19	M8	56 x 37 x 23	20 x 1	M5	330
33335024	20 - 24	M8	62 x 43 x 23	20 x 1	M5	330
33335030	25 - 30	M8	69 x 50 x 23	20 x 1	M5	330
33335037	31 - 37	M8	75 x 56 x 23	20 x 1	M5	330
33335046	38 - 46	M8	84 x 66 x 23	20 x 1.25	M5	500
33335052	47 - 52	M8	93 x 75 x 23	20 x 1.25	M5	500
33335061	53 - 61	M8	99 x 81 x 23	20 x 1.25	M5	500
33335067	62 - 67	M8	106 x 87 x 23	20 x 1.25	M5	500