


Walraven 2S Rohrschellensatz mit EPDM-Einlage (M8)

(A05158)

mühevolle Montage: ins Bohrloch drücken und drehen

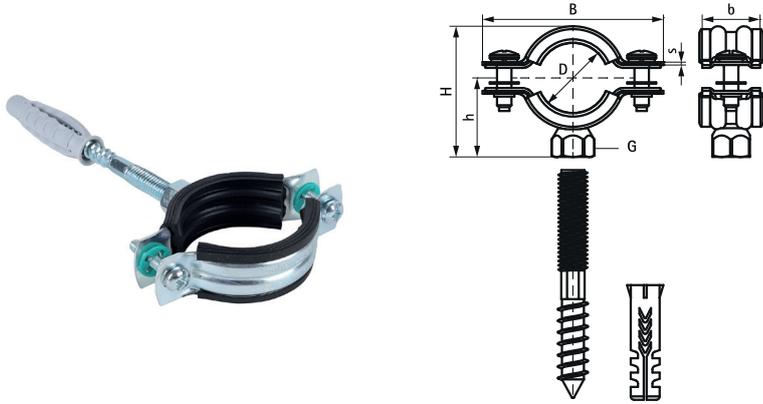

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- lückenloser Spannbereich
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Rohrschelle und Stockschraube aus Stahl; Stecker aus PA (Polyamid)
- elektrolytisch verzinkt

| Produktnummer | Rohr-Au- Bendurch- messer | Anschlussge- winde | Anschluss Höhe | Tiefe des Bohrlochs | Durch- messer des Bohrlochs | Antrieb Sechskant | Antrieb Torx | Material Dicke | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe | Maximal zulässige Be- lastung Faz |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| <i>Kennzeichnung</i> | <i>D</i> | <i>G</i> | <i>Gh</i> | <i>h0</i> | <i>d0</i> | <i>SW</i> | <i>T</i> | <i>MT</i> | <i>W x H x DtT</i> | <i>Fa,z</i> |
| <i>Einheit</i> | <i>(mm)</i> | | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | | | <i>(mm)</i> | <i>(mm) x (mm) x (mm)</i> | <i>(N)</i> |
| 33245014 | 10 - 14 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1 | 51 x 132 x 23 | 330 |
| 33245019 | 15 - 19 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1 | 56 x 137 x 23 | 330 |
| 33245024 | 20 - 24 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1 | 62 x 143 x 23 | 330 |
| 33245030 | 25 - 30 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1 | 69 x 150 x 23 | 330 |
| 33245037 | 31 - 37 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1 | 75 x 156 x 23 | 330 |
| 33245046 | 38 - 46 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1.25 | 84 x 166 x 23 | 500 |
| 33245052 | 47 - 52 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1.25 | 93 x 175 x 23 | 500 |
| 33245061 | 53 - 61 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1.25 | 99 x 181 x 23 | 500 |
| 33245067 | 62 - 67 | M8 | 8 | 55 | 8 | 6 | 25 | 1.25 | 106 x 187 x 23 | 500 |